


Capatect-Gewebe 650/110

Speciaal glasvezelweefsel als wapening in Capatect-gevelisolatiesystemen.



Materiaal

Toepassing	Wapeningsweefsel voor Capatect-WDV- systemen A en B: - Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190 - Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186M - Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 133 - Capatect-ZF-Spachtel 699 - Capatect-CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 - Capatect-ArmaReno 700 - Capatect-ArmaReno Sockel - CarbonSpachtel - CarboNit
Eigenschappen	■ schuif- en trekvast ■ vrij van weekmakers ■ alkalibestendig ■ strakgesneden kanten ■ maaswijdte 4 x 4 mm
Verpakking	■ Weefsel 650/110 rol van 50 meter, 1100 mm breed = 55 m² ■ Weefsel 650/25: rol van 50 meter, 250 mm breed = 12½ m²
Kleur	Oranje
Opslag	Droog bewaren.
Technische eigenschappen	■ Appretuurlaag: 20–30 %, organisch ■ Treksterkte: (ketting en slag): 1750 N / 5 cm ■ Oppervlaktemassa: 165 g/m² ± 5 % conform DIN 53854 ■ Verlies van scheursterkte < 50 % (28 dagen NaOH 5% of 24 uur na opslag met alkaliën: alkalische oplossing pH 12,5/ 60° C)
Aanvullende producten	■ Capatect-Diagonalarmierung 651/00 Speciaal voorgesneden glasweefsel op alle hoeken van gevelopeningen, bijvoorbeeld bij ramen en deuren. Afmeting: ca. 330 x 500 mm Verpakkingseenheid: Karton van 100 stuks

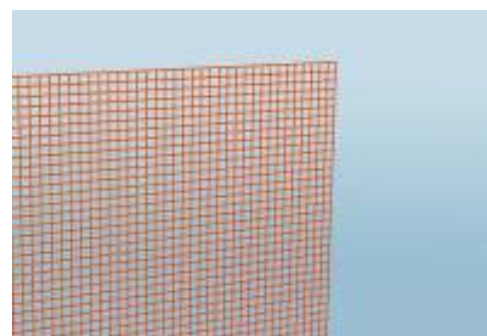

Product-nr.	■ Capatect-Sturzeckwinkel 651/20 Speciaal voorgevormd glasweefsel voor de binnenzijde van de neggekant en aansluit bovendorpel. Afmeting: ca. 200 x 200 mm Lengte neggekant tot 20 cm. Verpakkingseenheid: Karton van 25 stuks 650/110, 650/25 651/00 Capatect-Diagonalarmierung 651/20 Capatect-Sturzeckwinkel
-------------	---

Verwerking

Verbruik	1,1 m ² /m ²
Verwerking	Na het aanbrengen van de hoekbescherming etc. op baanbreedte van het wapeningsweefsel op de isolatieplaat aanbrengen en Capatect-Gewebe 650/110 10 cm overlappend inbedden. Daarna nat-in-nat pleisteren, dusdanig dat het weefsel volledig bedekt wordt. De wapeningspleister overal in een gelijke laagdikte aanbrengen. Het weefsel moet in het midden tot in de buitenste derde deel van de laagdikte liggen.

Verwijzingen

Let op! (stand conform laatste uitgave)	TI NL: mei 2011
Afval	Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.
Servicecentrum	Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@caparol.nl Kijk ook op www.caparol.nl