

Capatect-Panzergeewebe 652/00

Glasvezelweefsel, extra verstevigd.




Materiaal

Toepassing	Extra verstevigd wapeningsweefsel voor de Capatect Isolatie-systemen A en B. Toe te passen op plaatsen waar sterke mechanische belasting wordt verwacht.
Eigenschappen	■ verschuift niet ■ bevat geen weekmakers ■ alkalivast ■ strakgesneden kanten ■ maaswijdte 5,5 x 5,0 mm
Verpakking	Rol van 25 meter, 1 m breed.
Kleur	Oranje
Opslag	Droog bewaren.
Technische eigenschappen	■ Oppervlaktemassa: 340 g/m ² ± 5 % conform DIN 53854
Product-nr.	652

Verwerking

Verbruik	1,0 m ² /m ²
Verwerking	De wapeningspleister, overeenkomstig het systeem, op baanbreedte van het pantserweefsel met een plekspaan op de isolatieplaat aanbrengen in een laagdikte van ca. 2 mm (ca. 2,0 kg/m²). Capatect Pantzergeewebe 652/00 stotend inbedden. Wapeningspleister van het pantserweefsel schrapen. Vervolgens nat-in-nat over het gehele oppervlak de wapeningslaag met Capatect-Gewebe 650/110 aanbrengen.

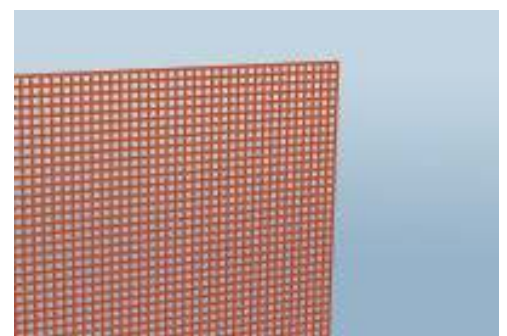

Verwijzingen

Let op! (stand conform laatste uitgave)

Afval

Servicecentrum

TI NL: mei 2011

Materiaalresten met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Tel.: (+31) (0)33 247 50 00

Fax: (+31) (0)33 247 50 12

e-mail: info@caparol.nl

Kijk ook op www.caparol.nl