

Die neue Dalmatiner S-Klasse

Superschlank. Supersicher. Supereffizient.



Die neue Dalmatiner S-Klasse:



Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024:

Schlanke Hochleistungsdämmplatte mit
unempfindlicher Dalmatiner-Oberfläche
und hochdämmendem Polyurethankern.





Superschlank. Supersicher. Supereffizient.

Superschlank:

Mit nur 10 cm Dämmdicke die EnEV erfüllen


Mehr muss nicht sein: Die Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024 erfüllt mit einer Wärmeleitzahl von 0,024 W/mK bei nur 10 cm Dicke die strengen Vorgaben der geltenden Energieeinsparverordnung EnEV 2009. Dabei ermöglicht der schlanke Wandaufbau bei voller Dämmleistung attraktive Gestaltungen: Unsichere „Schießscharten“ in Fensterbereichen durch dicke Dämmplatten gehören der Vergangenheit an. Zudem lässt sich aufgrund der geringen Dicke von Dalmatiner-Fassadendämmplatten S 024 durch die Ausbildung schlanker Anschlussdetails ein erhöhtes Einsparpotenzial realisieren.

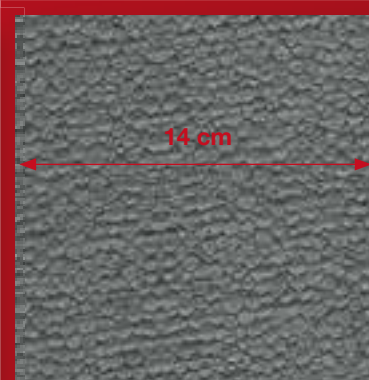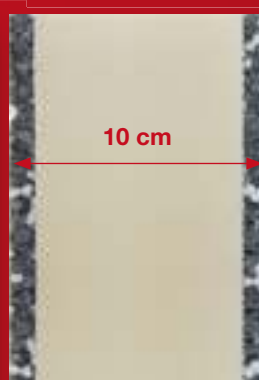

Dämmdickenvergleich bei gleicher Dämmleistung:

Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024 (Mitte) und herkömmliche Polystyrol Dämmplattenqualitäten.


Durchdacht bis ins Detail: Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024

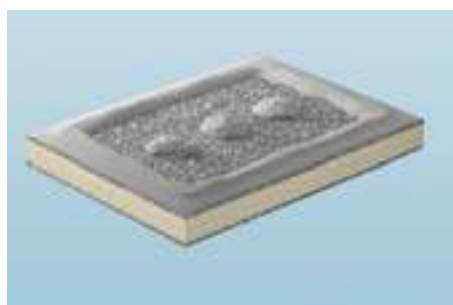

Die Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024 wird in der bewährten Wulst-Punkt-Methode verklebt. Klebekontaktfläche: 40 %.



Sichere und leichte Verarbeitung (Details siehe Technische Information 024).

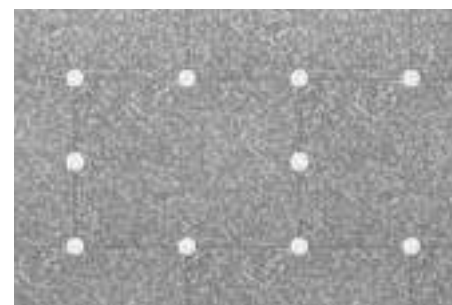

Mit dem Capatect-Universaldübel wird die Dämmplatte nur in den Stoßbereichen gedübelt.

Supersicher:

Sichere Anwendung, sichere Verarbeitung



Gehen Sie auf Nummer sicher: Die Fassadendämmplatte S 024 kombiniert höchste Dämmleistung (Polyurethankern) mit höchster Anwendungssicherheit. Die thermische Unempfindlichkeit und extreme Formstabilität ermöglichen dabei auch bei hohen Temperaturen eine



maximale Verarbeitungssicherheit. Hinzu kommt ein guter Schutz vor Feuchtigkeitseinflüssen und die gewohnte Schleifbarkeit der Dalmatiner-Oberfläche. Die schlanke Bauweise erleichtert nicht nur den Transport zur Baustelle, sondern auch auf das Gerüst. Auch bauphysikalisch sind Sie auf der sicheren Seite, wie Prüfzeugnisse, unter anderem vom Fraunhofer-Institut, bestätigen. Besonderes Plus: Dalmatiner-Fassadendämmplatten bieten eine gute Abschirmung vor Hochfrequenzstrahlung. Mit Zusatzmaßnahmen kann diese auf bis zu 100 % erhöht werden.



Supereffizient:

Energie sparen bei über 30 % mehr Dämmleistung


Gut gedämmt mit höchster Effizienz: Der Einsatz der Dalmatiner-Fassadendämmplatte lohnt! Profitieren Sie von 30 % mehr Dämmleistung im Vergleich zu herkömmlichen Dämmplatten! Sparen Sie bares Geld – mit den neuen Hochleistungsdämmplatten amortisieren sich Ihre Investitionskosten durch Energieeinsparungen innerhalb weniger Jahre. Das wirtschaftliche Verhältnis von Kosten zu Dicke ist ein weiterer Pluspunkt, der sich rechnet. Nicht zuletzt sorgt die hohe Dämmeffizienz nachhaltig für eine saubere Umwelt: Geringere Emissionen Ihrer Heizanlage schonen nicht nur den Geldbeutel, sondern auch unsere Natur.

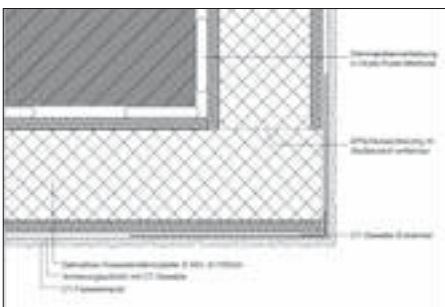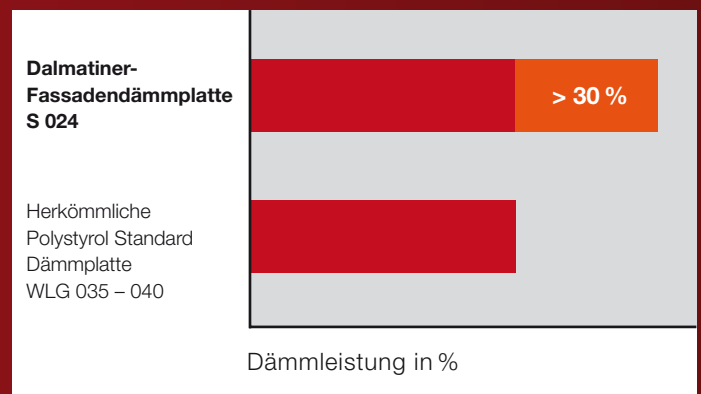

Für das System stehen umfangreiche CAD-Detaillösungen zur Verfügung.



In Kombination mit der Capatect PF-Fassadendämmplatte 122 lassen sich Leibungsdetails effizient herstellen.




Bitte lesen Sie die Technischen Informationen zur Dalmatiner-Fassadendämmplatte mit allen wissenswerten Informationen.

Setzt den Maßstab:

Hochleistungsdämmplatte S 024

Einfach klasse, diese neue Rasse: Die Dalmatiner S-Klasse ist da! Profitieren Sie von einem Evolutionssprung in der Entwicklung von Dalmatiner-Fassadendämmplatten. Durch die Kombination des hochdämmenden Polyurethankerns und der beidseitigen Dalmatiner-Oberfläche wurde eine Hochleistungsdämmplatte entwickelt, mit der Fassadendämmung von Caparol den Maßstab setzt. Ob Verarbeitungseigenschaften, Dämmleistung, Systemsicherheit oder Bauphysik: Die Dalmatiner-S-Klasse punktet auf allen Funktionsebenen. Erleben Sie selbst, wie superschlank, supersicher und supereffizient die neue Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024 ist!

- **Superschlank: Mit nur 10 cm die EnEV erfüllen (U-Wert 0,24 W/m²K)**
- **Supersicher: Sichere Anwendung, sichere Verarbeitung, Abschirmung von Hochfrequenz-Strahlung**
- **Supereffizient: Energie sparen und Dämmdicke reduzieren durch 30 % mehr Dämmleistung**

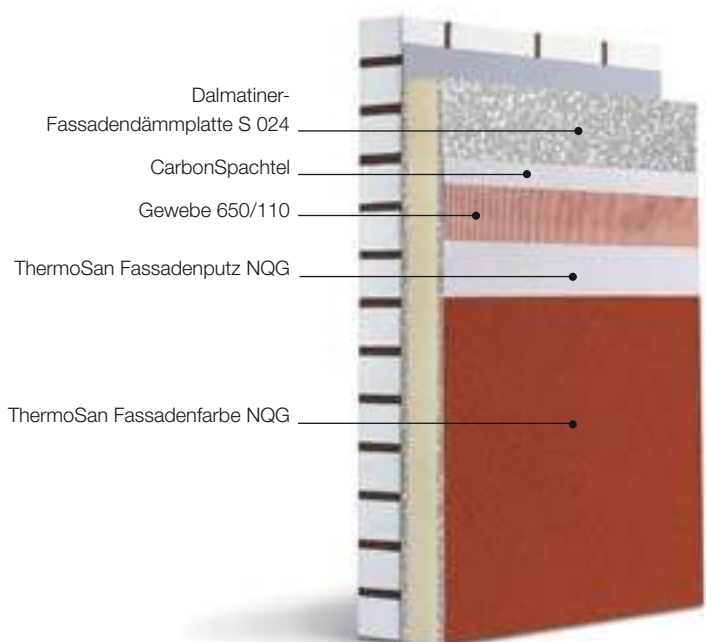

Dalmatiner-Fassadendämmplatte S 024

Superschlank

- **Mit nur 10 cm die EnEV erfüllen**
- **Schlanke Wände, keine „Schießscharten“**
- **In der Regel keine Verlängerung der Dachüberstände nötig. Einsparung aufwändiger Detailausbildungen möglich**

Supersicher

- **Kombiniert höchste Dämmleistung (Polyurethankern) mit hoher Anwendungssicherheit (Dalmatinerplatte)**
- **Formstabile Dämmplatte mit schleifbarer Dalmatiner-Oberfläche**
- **Maximale Verarbeitungssicherheit durch thermische Unempfindlichkeit**

Supereffizient

- **30 % mehr Dämmleistung**
- **Extrem wirtschaftlich mit schneller Kostenamortisation durch Energieeinsparungen**
- **Geringere Emissionen der Heizanlage schonen die Umwelt**
- **Kein aufwändiges Abhängen von Gerüsten**

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.de

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Fürstenwalde
D-15517 Fürstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Köthen
D-06366 Köthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP „LACUFA-TWER“
RU-170039 Twer

Meldorfer Flachverblender
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm
GmbH & Co Dämmstoffe,
Dämmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Großsachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Göteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201801 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 Sâncraiu de
Mureş – Jud. Mureş

DAW Stiftung & Co KG
Geschäftsbereich Lithodecor
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0109 Tbilisi

IChP „Diskom“
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Żłobnicy
PL-97-410 Kleszczów

CAPAROL DNIPRO GmbH
UA-52460 Wasyliwka

OOO „Caparol-Malino“
RU-142850 Malino

Vertriebsgesellschaften

DAW Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol España, S.L.
E-08450 Llinars del Vallès
(BCN)

Caparol Farben AG
CH-8606 Nänikon

Caparol Hungária Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai • U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71240 Hadzici

Caparol Slovakia s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

Česky Caparol s.r.o.
CZ-37001 České Budějovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

CAPAROL d.o.o.
SI-1218 Komenda

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS „DAW BENTA MOL“ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125493 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-08170 Wita-Poschtowa

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga

EE-75312 Harjumaa

UAB „CAPAROL LIETUVA“
LT-02244 Vilnius

OOO „LACUFA GmbH
Lacke und Farben“
Repräsentanz Belarus
BY-220116 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A.Ş.
TR-34742 Bostancı-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert Steinhäuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

KundenServiceCenter

Telefon: (0 61 54) 71 17 10

Fax: (0 61 54) 71 17 11


✉ kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice

Telefon: (0 61 54) 7 15 24

Fax: (0 61 54) 7 15 10

✉ pos@caparol.de



CAPAROL

Qualität erleben.